REGAŁ ELKA

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁKI DO 200KG

DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY:
- **WYSOKOŚĆ DO 2470mm**
- **SZEROKOŚĆ 300-1000mm co 50mm**
- **GŁĘBOKOŚĆ 300-1000mm co 50mm**


- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI 1200KG


- REGAŁ O WYSOKOŚCI 2000mm POSIADA MINIMUM PIĘĆ PÓŁEK. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA ICH ILOŚCI


- ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PÓŁKAMI LUB PODŁOGĄ I PIERWSZĄ PÓŁKĄ MAX. 400mm


- KONSTRUKCJA WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO

- PÓŁKA Z PŁYTY WIÓROWEJ LUB METALOWEJ

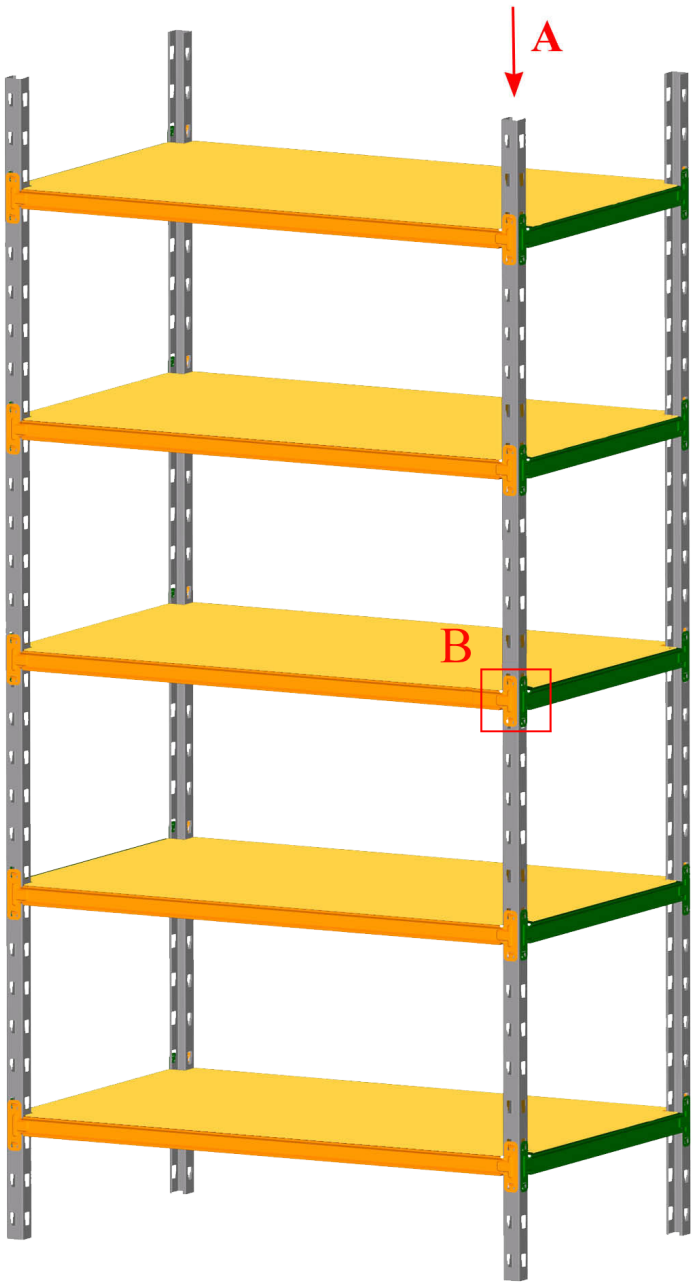

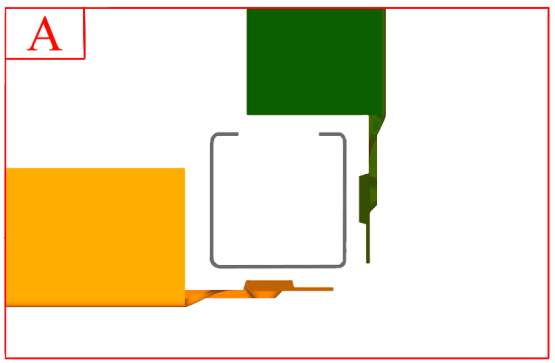

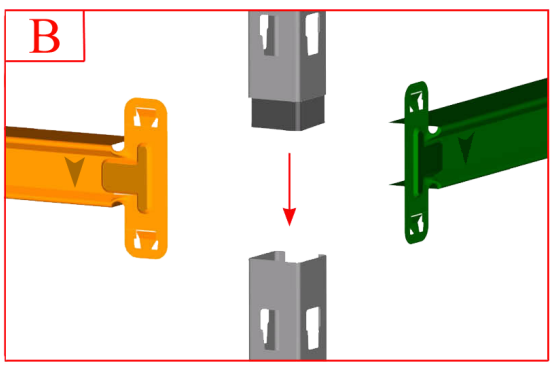

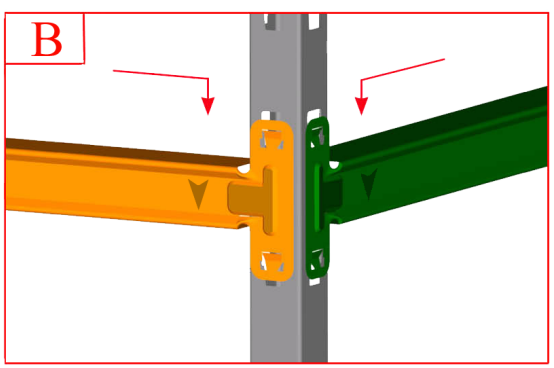

INSRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW TYPU ELKA

1) MONTAŻ RAMY BOCZNEJ REGAŁU POLEGA NA: POŁĄCZENIU DWÓCH ELEMENTÓW PIONOWYCH rys. 1

2) POPRZECZKĘ BOCZNĄ, ZACZEPIĆ W NODZE REGAŁU, ZGODNIE Z rys. 2

3) ZMONTOWANE RAMY BOCZNE POŁĄCZYĆ POPRZECZKAMI rys. 3

4) ZMONTOWANĄ KONSTRUKCJE USTAWIĆ NA STABILNYM PODŁOŻU, WYPOZIOMOWAĆ, NASTĘPNIE WŁOŻYĆ PŁYTY WIÓROWE LUB METALOWE rys. 4

5) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SZEREGOWEGO ŁĄCZENIA REGAŁÓW ZA POMOCĄ ZŁĄCZA (wyposażenie dodatkowe)

6) PRZECIĄŻENIE REGAŁU, MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW NIŻ STOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA, POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI ORAZ BRAK DEKLARACJI ZGODNOŚCI

7) DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA PÓŁEK PODAWANE SĄ DLA RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONEGO CIĘŻARU NA ICH POWIERZCHNIACH


8) JEŻELI WYSOKOŚĆ REGAŁU PRZEKRACZA CZTEROKROTNOŚĆ GŁĘBOKOŚCI LUB SZEROKOŚCI, NALEŻY WÓWCZAS REGAŁ ZAKOTWIĆ DO ŚCIANY LUB PODŁOŻA (za pomocą stopy i kołka rozporowego - wyposażenie dodatkowe)

9) REGAŁ NALEŻY OBCIĄŻAĆ STATYCZNIE OD NAJNIŻSZEJ PÓŁKI PRZESUWAJĄC SIĘ KU GÓRZE.


Płyta wiórowa 16mm		
300-350mm	400-800mm	850-1000mm
150kg	200kg	150kg

Płyta metalowa 1mm
300-600mm
120kg


rys. 1

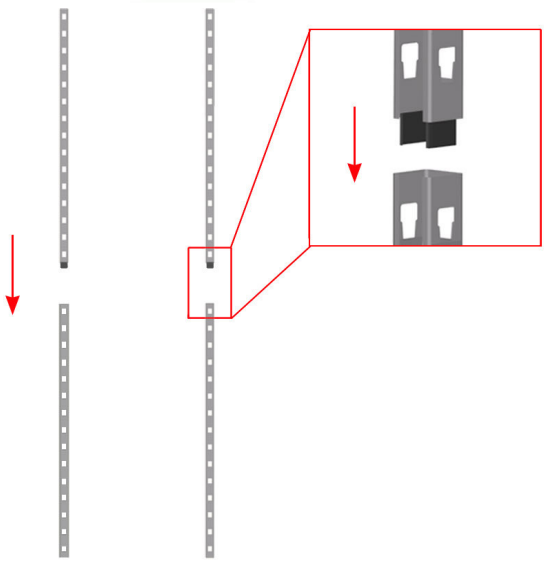

rys. 2

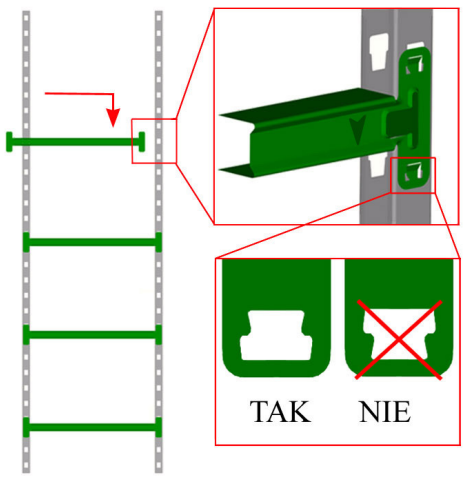

rys. 3

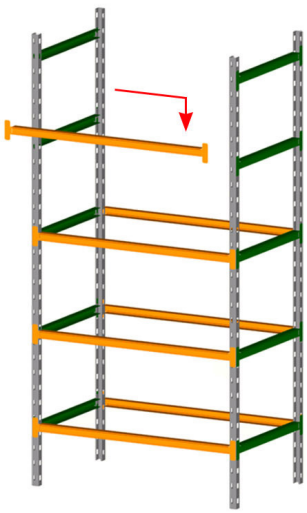

rys. 4

