REGAŁ GEORGE

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓŁKI 250KG

DANE TECHNICZNE:

- WYMIARY:
- *WYSOKOŚĆ 1240, 2480mm*
- *SZEROKOŚĆ 1240mm*
- *GŁĘBOKOŚĆ 600, 800, 1000mm*


- DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI DO 2500KG


- REGAŁ O WYSOKOŚCI 2480mm POSIADA MINIMUM PIĘĆ PÓŁEK. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA ICH ILOŚCI


- ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PÓŁKAMI LUB PODŁOGĄ I PIERWSZĄ PÓŁKĄ MAX. 800mm


- KONSTRUKCJA WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO

- PÓŁKA Z PŁYTY WIÓROWEJ

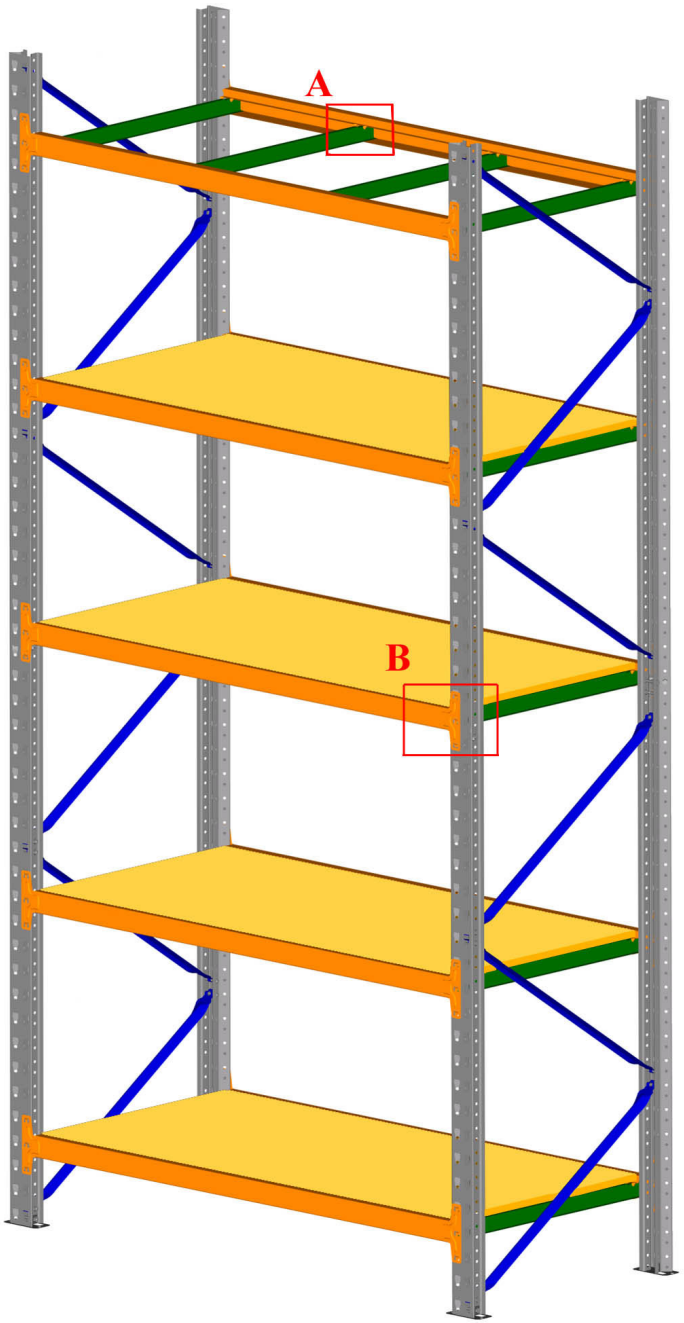

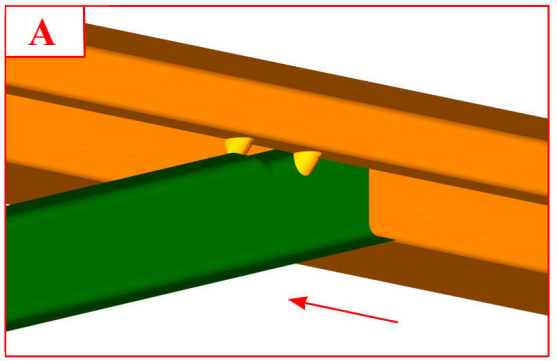

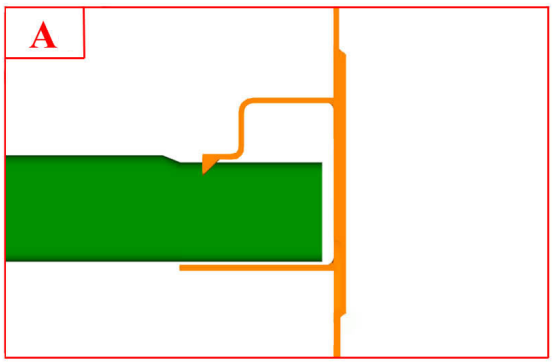

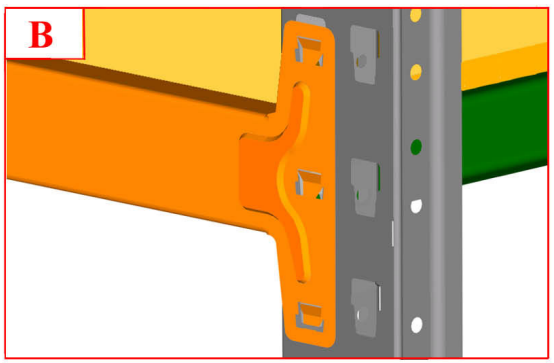

INSRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW TYPU GEORGE

1) MONTAŻ REGAŁU POLEGA NA POŁĄCZENIU RAM BOCZNYCH POPRZECZKAMI, KTÓRE NALEŻY ZACZEPIĆ W NODZE REGAŁU rys. 1. NASTĘPNĄ CZYNNOŚCIĄ JEST ZAMONTOWANIE WSPORNIKÓW POD PÓŁKI, UMIESZCZAJĄC JE MIĘDZY POPRZECZKAMI. WSPORNIKI NALEŻY UMIEŚCIĆ TAK, ABY ICH KOŃCÓWKI ZNAJDOWAŁY SIĘ POMIĘDZY USTALACJĄCYMI WYTŁOCZENIAMI W POPRZECZCE REGAŁU RYS. 1 (można do tego celu użyć młotka, najlepiej gumowego)

2) REGAŁ USTAWIĆ W PIONIE NA STABILNYM PODŁOŻU, WYPOZIOMOWAĆ I ODPOWIEDNIO UMIEŚCIĆ PŁYTY WIÓROWE rys. 2.

3) REGAŁY GEORGE JAKO WOLNOSTOJĄCE POJEDYNCZE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ BEZ STĘŻEŃ STABILIZUJĄCYCH (NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI 1320KG) LUB Z NIMI (NOŚNOŚĆ KONSTRUKCJI 2500KG)rys. 2-A. SĄ TO PRĘTY NACIĄGANE ŚRUBĄ RZYMSKĄ (maksymalna siła naciągu - 5KG). PRĘT WKŁADAMY W JEDEN Z OTWORÓW ZAZNACZONYCH NA RYSUNKU 2-B. REGAŁY W SZEREGU NIE WYMAGAJĄ STĘŻEŃ STABILIZUJĄCYCH (NOŚNOŚĆ SEGMENTU W SZEREGU 2500KG)

4) REGAŁ MOŻNA ŁĄCZYĆ SZEREGOWO rys. 3. W TYM CELU NALEŻY DOSTAWIĆ KOLEJNĄ RAMĘ BOCZNĄ I WYKONYWAĆ CZYNNOŚCI JAK W PUNKCIE NR. 1 i 2


5) PRZECIĄŻENIE REGAŁU, MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW NIŻ STOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA, POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI ORAZ BRAK DEKLARACJI ZGODNOŚCI

6) DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA PÓŁEK PODAWANE SĄ DLA RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONEGO CIĘŻARU NA ICH POWIERZCHNIACH.


7) JEŻELI WYSOKOŚĆ REGAŁU PRZEKRACZA CZTEROKROTNOŚĆ GŁĘBOKOŚCI LUB SZEROKOŚCI, NALEŻY WÓWCZAS REGAŁ ZAKOTWIĆ DO ŚCIANY LUB PODŁOŻA (za pomocą stopy i kołka rozporowego - wyposażenie dodatkowe)

8) REGAŁ NALEŻY OBCIĄŻAĆ STATYCZNIE OD NAJNIŻSZEJ PÓŁKI PRZESUWAJĄC SIĘ KU GÓRZE.

rys. 1

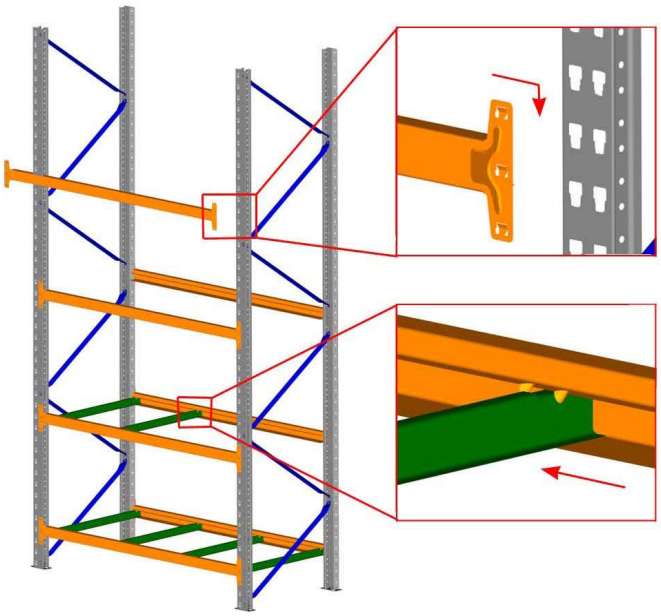

rys. 2

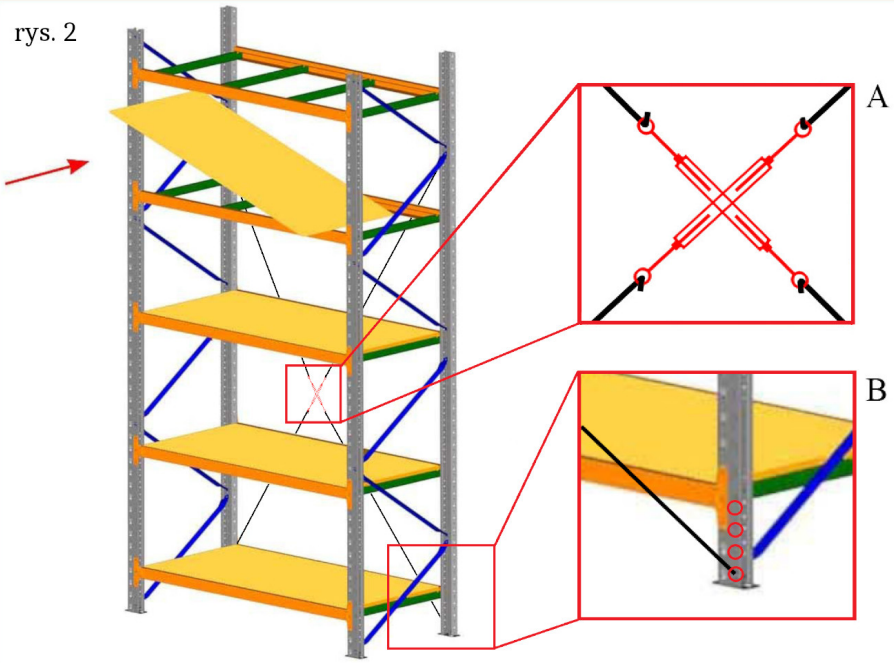

rys. 3

